

GRUPO
TIMBO
Soluciones Ágiles para el Transporte

SY75C

MINI EXCAVADORA



*Imagen Ilustrativa

Potencia Nominal
58 HP / 2200 RPM

Peso Operativo
7.280 kg

Velocidad de desplazamiento
4.4/2.4 (Km/h)


Configuración de la cabina

Peso Total:	7280kg
Cap. de la cuchara:	0.12~0.32m³
Modelo:	AU-4LE2X
Tipo:	Motor Isuzu Turbo diesel tier III 58 HP, Bomba Hidraulica marca Kawasaki, Tercera Linea Auxiliar de Fabrica Selector de modo de trabajo
Potencia nominal:	58HP/2200rpm
Torque Máximo:	210Nm/1600rpm
Cilindrada:	2.179L
Velocidad de desplazamiento alta / baja:	4.4/2.4(km/h)
Velocidad de rotación:	11.5rpm
Pendiente máxima:	70% (35°)
Presión sobre el suelo:	33kPa
Digging force of bucket:	56kN
Fuerza de excavación del brazo de la cuchara:	38KN
Tanque de Combustible:	150L
Tanque de Aceite Hidráulico:	120L
Aceite de motor:	9.5L
Radiador:	6.5L
Reductor final:	2x1.2L
Número de zapatas de oruga:	39
Rodillos portadores por cada lado:	1
Rodillos de empuje por cada lado:	5
Oruga estándar:	450mm

Los materiales y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
Las máquinas mostradas en las fotos pueden incluir equipo adicional.
Consulte a su distribuidor local para conocer las opciones disponibles, por favor.

Dimensiones generales

A Largo total (en estado de transporte):	6120 mm
B Ancho total:	2220 mm
C Altura total (en estado de transporte):	2720 mm
D Ancho superior:	2040 mm
E Altura de la placa niveladora:	405 mm
F Ancho del zapato de oruga estándar:	450 mm
G Distancia entre orugas (ancho de vía):	1750 mm
H Altura mínima sobre el suelo:	380 mm
I Radio de giro de la cola:	1800 mm
J Longitud de contacto con el suelo de la oruga:	2195 mm
K Longitud del zapato de oruga:	2820 mm

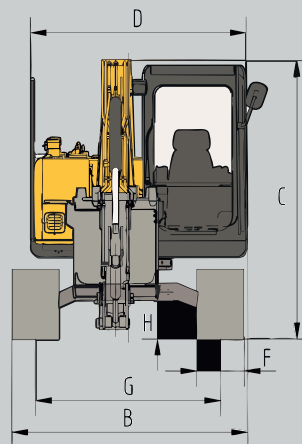

Rango de Operaciones (mm)

a Altura máxima de excavación:	7060 mm
b Altura máxima de descarga:	5155 mm
c Profundidad máxima de excavación:	4020 mm
d Profundidad máxima de excavación con brazo vertical:	3290 mm
e Distancia máxima de excavación:	6240 mm
f Radio máximo de giro:	1720 mm
g Altura máxima en el radio máximo de giro:	5550 mm
h Altura libre máxima con la placa niveladora levantada:	350 mm
i Profundidad máxima de corte de la placa niveladora:	360 mm

